


DISMANTLING JOINT DJ

МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА DJ

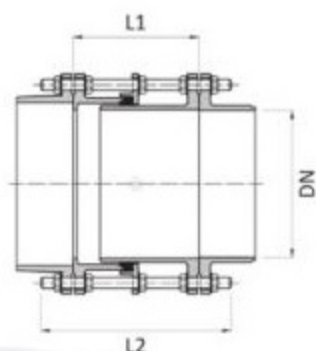

DN	L1	L2	Bolts	Weight	Code
100	250	350	M16x350	16,8	DJ100
150	250	350	M20x350	26,0	DJ150
200	250	350	M20x350	35,5	DJ200
250	260	380	M20x380	45,8	DJ250
300	270	380	M20x380	59,1	DJ300
400	290	420	M24x420	92,3	DJ400
500	310	420	M24x420	108	DJ500
600	330	460	M27x460	151	DJ600

dimensions in mm
размеры в мм

Technical characteristics:

- Maximum tolerance- 50mm
- Body- ductile iron GGG-50
- Bolts, nuts and washers carbon steel hot galvanised /zinc plated
- Gasket- EPDM
- Epoxy coating min 250µm, RAL5015
- Working pressure PN16
- Flange end connections PN-EN-1092-2, ISO 2531:1991, DIN2501
- Drilling of flanges: PN10/16, starting from DN200- PN10

Технические характеристики:

- Максимальный допуск - 50mm
- Корпус – GGG-50
- Болты, гайки и шайбы из углеродистой стали (горячая гальванизация)
- Прокладка- EPDM
- Покрытие: порошковое эпоксидное, покрытие не менее 250 микронов, RAL5015
- Допускаемое рабочее давление: PN16
- Обсверление фланцев: PN10/16, начиная с DN200-PN10