


# ALL FLANGED CROSS TT

## КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ TT

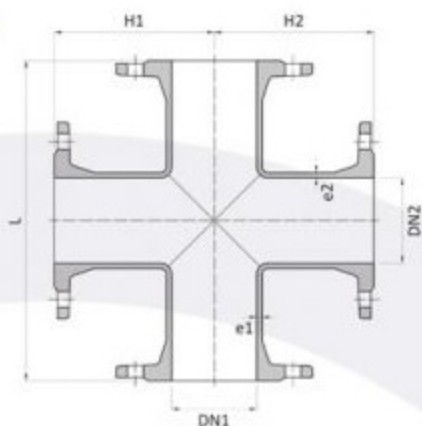

DN1	DN2	L	H1	H2	Weight	Code
50	50	300	165	165	15,0	TT050
65	65	330	165	165	19,5	TT065
80	80	330	165	165	20,5	TT080
100	50	360	180	180	19,0	TT100050
100	100	360	180	180	25,0	TT100
150	100	440	220	220	36,0	TT150100
150	150	440	220	220	45,0	TT150
200	100	520	260	260	50,0	TT200100
200	150	520	260	260	56,0	TT200150
200	200	520	260	260	61,5	TT200
250	100	425	270	270	55,5	TT250100
250	250	600	300	300	90,0	TT250
300	100	450	300	300	70,6	TT300100
300	150	505	310	310	80,8	TT300150
300	300	680	340	340	124,0	TT300
400	400	840	420	420	197,0	TT400
500	500	1000	500	500	299,0	TT500
600	600	1100	550	550	416,0	TT600

dimensions in mm  
размеры в мм

### Technical characteristics:

- Body- ductile cast iron GGG-50
- According to DIN EN 545 standard
- Epoxy coating min 250µm, RAL5015
- Working pressure PN16
- Flange end connections PN-EN-1092-2, ISO 2531:1991, DIN2501
- Drilling of flanges: PN10/16, starting from DN200- PN10

### Технические характеристики:

- Корпус – GGG-50
- Согласно стандартам DIN EN 545, PN-EN-1092-2, ISO 2351:1991, DIN2501
- Покрытие: порошковое эпоксидное, покрытие не менее 250 микронов, RAL5015
- Допускаемое рабочее давление: PN16
- Обсверление фланцев: PN10/16, начиная с DN200-PN10